

ERSATZ DER ED/402 LD/402 EINHEITEN DURCH ELA/402-ERG

Beide alten Module aus Platte ausbauen und Gehäuse aufschrauben. Alte Elektronik und Lautsprecher entfernen.

Vom Lautsprechermodul LD wird die Frontplatte benötigt und vom ED die Gehäuserückseite.


Aus dem neuen ELA Modul wird die komplette Leiterplatte inkl. des angeklebten Lautsprechers auf die LD Front gelegt und in der Gehäuserückseite vom ehemaligen ED müssen am untern Rand zwei neue Löcher zur Lautstärkeeinstellung gebohrt werden. Damit sind die beiden Potentiometer rückseitig mit dem Schraubenzieher wieder erreichbar.

Das Mikrofon vom neuen Modul kann entweder in die alte ED Frontplatte gelegt werden (falls das Kabel ausreicht) oder es muss in der Platte ein 3mm Loch gebohrt werden und das Mik. wird mit der beiliegenden Klebeschablone auf das neu gebohrte Loch geklebt.

Die Leuchtdioden verbleiben am besten in der alten ED Front (Drähte abschneiden) und das Gehäuse wird mit der Rückseite des ehemaligen LD wieder komplettiert zum Einbau in die Platte.

WICHTIG: VOR ANSCHLUSS DER NEUEN ELEKTRONIK EINGANGSSPANNUNG MESSEN !!
MAX. 16V AC (KLEMMEN 1 UND 3)

ALTE TRAFOS KÖNNEN BIS 22V ABGEBEN WODURCH DIE ELEKTRONIK WIEDER SCHADEN NEHMEN KANN !!!!

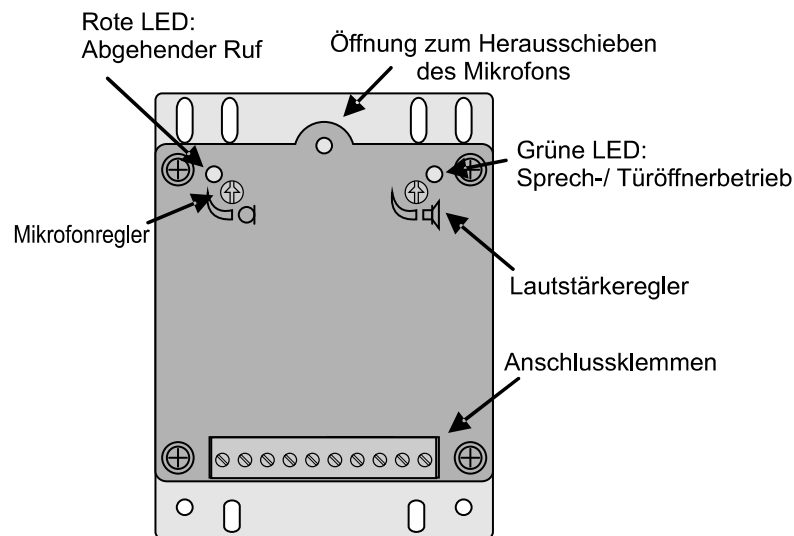

Der Lautstärke- und Mikrofonregler ist so einzustellen, dass während des Sprechbetriebs keine Rückkopplung auftritt.