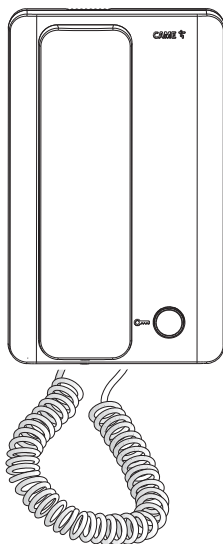




FA01423-DE











AGT A200



Montageanleitung


ZUSAMMENSETZUNG DER KITS

 AGT A200	 HBP	 HPC/1	AGTK200A03
 HA/200	 HTS	 HPC/2	AGT2K200A03
 A/200R		 HPC/1	AGTK200A03E

Allgemeine Hinweise

- Die Anleitung vor der Installation und der entsprechend den Herstelleranweisungen durchgeführten Eingriffe sorgfältig durchlesen;
- Die Montage, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung des Produkts darf ausschließlich von entsprechend geschulten Fachtechnikern und gemäß den derzeit geltenden Vorschriften, einschließlich der Vorschriften zur Unfallverhütung und zur Entsorgung der Verpackung durchgeführt werden;
- Der Montagefachmann muss sich vergewissern, dass die benutzerrelevanten Angaben, sofern vorgesehen, enthalten sind und überreicht wurden;
- Vor Reinigungs- oder Wartungsmaßnahmen jeglicher Art, die Stromzufuhr der Geräte unterbrechen;
- Die Geräte dürfen nur für den Zweck, für den sie ausdrücklich entwickelt wurden, verwendet werden;
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die sich aus einem unsachgemäßen, falschen und/oder unvernünftigen Gebrauch ergeben.
- Zur Reinigung nur weiche und trockene oder leicht mit Wasser angefeuchtete Lappen und keinesfalls chemische Produkte verwenden.
- Diese Anleitung muss dem Gerät beiliegen.

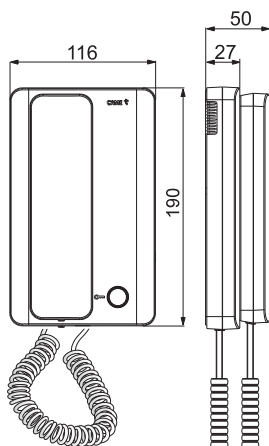AGT A200



Beschreibung

Türsprechanlage Innenstation.

☎ Türöffner **2**

BP1 **1**

Die Brücke bündig zu BP1 durchschneiden, damit der Türöffner ☎ nur bei abgehobenem Hörer aktiviert wird.

Klemmleiste M1 **1**

5 - Masse


7 - Eingang für Anruf von der Außenstation

8 - Audio VON DER Außenstation

9 - Audio ZUR Außenstation

Technische Daten

Typ	AGT A200
Betriebs- temperatur (°C)	+5 ÷ +40
Lager- temperatur (°C)	-25 ÷ +70
Schutzart IP	IP 30

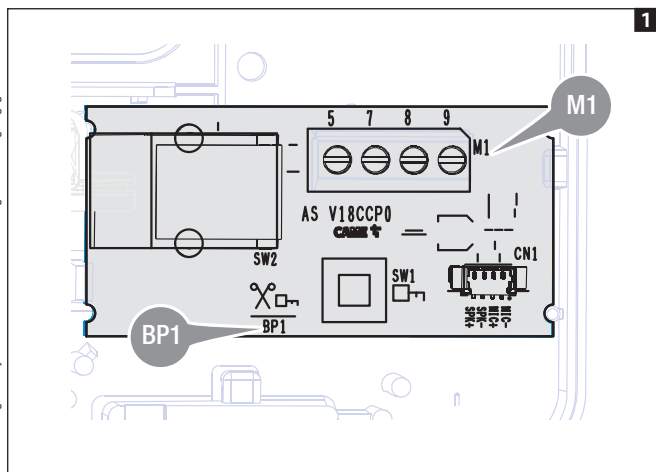

Installation

- Das Gerät durch Druck auf die Lasche an der Geräteunterseite öffnen **2**.
- Entfernen Sie die Abdeckung von der Geräteunterseite.
- Die Geräteunterseite an der Aufputzdose befestigen **3 A** - **3 B** - **3 C**.

Die Dose muss in einer für den Benutzer bequemen Stellung angebracht werden. Die Schrauben nicht zu stark anziehen.

- Nach der Verdrahtung, die Abdeckung wieder in die Geräteunterseite einrasten **4**.

